
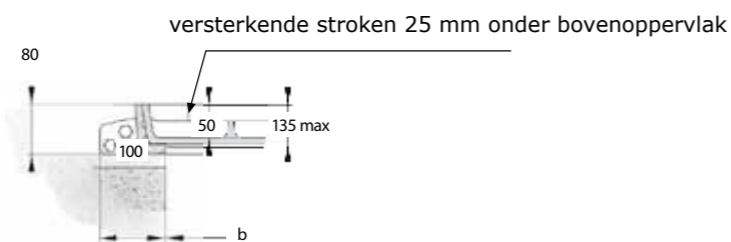
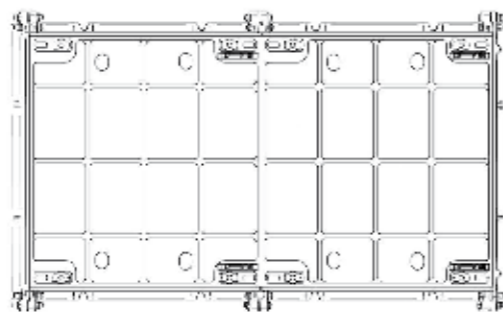


C250 bestraatbaar

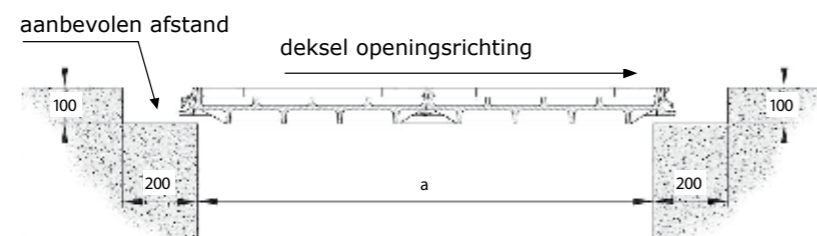

maatvoering in mm

Bestraatbare gietijzeren deksels met klasse C250 volgens verkeersnorm EN124. Geschikt voor onder meer voetgangersgebieden, fietspaden en parkeergebieden voor auto's en overgangszones naar doorgaande rijbanen.

Diverse maten

Er zijn diverse enkele of meervoudige luiken beschikbaar. Er is een ruime keuze in luiken met een vrije opening in de breedte van 300, 450, 600, 750, 900 of 1.000 mm. De vrije opening in de lengte varieert van 450 tot 2.740 mm.

Totaal heeft u keuze uit ruim 60 varianten!

Specificaties

- Dekseloppervlakte valt nauwelijks op door aangebrachte verharding
- Maximale dikte steenmateriaal 25 mm (er zijn drie modellen geschikt voor 100 mm steendikte).
- Deksel en frame zijn van gietijzer conform de normen ISO 1083 en EN 1563.
- Dankzij de speciale bedienhendels zijn de deksels eenvoudig te bedienen.
- Tolerantie tussen frame en deksel(s) maximaal 0,2 mm.
- Vergrendeling middels de meegeleverde RVS schroeven.

Netto opening lengte x breedte a x b (mm)	Buitenmaten lengte x breedte x hoogte (mm)	Aantal deksels
750 x 300	860 x 500 x 80	■
1520 x 300	1630 x 500 x 80	■ ■
2290 x 300	2400 x 500 x 80	■ ■ ■
450 x 450	560 x 650 x 80	■
600 x 450	710 x 650 x 80	■
900 x 450	1010 x 650 x 80	■
920 x 450	1030 x 650 x 80	■ ■
1070 x 450	1180 x 650 x 80	■ ■
1220 x 450	1330 x 650 x 80	■ ■
1390 x 450	1500 x 650 x 80	■ ■ ■
1520 x 450	1630 x 650 x 80	■ ■
1540 x 450	1650 x 650 x 80	■ ■ ■
1820 x 450	1930 x 650 x 80	■ ■
1840 x 450	1950 x 650 x 80	■ ■ ■
2140 x 450	2250 x 650 x 80	■ ■ ■
2440 x 450	2550 x 650 x 80	■ ■ ■
2740 x 450	2850 x 650 x 80	■ ■ ■
600 x 600	710 x 800 x 80	■
750 x 600	860 x 800 x 80	■
900 x 600	1010 x 800 x 80	■
1220 x 600	1330 x 800 x 80	■ ■
1370 x 600	1480 x 800 x 80	■ ■
1520 x 600	1630 x 800 x 80	■ ■
1670 x 600	1780 x 800 x 80	■ ■
1820 x 600	1930 x 800 x 80	■ ■
1840 x 600	1950 x 800 x 80	■ ■ ■
1990 x 600	2100 x 800 x 80	■ ■ ■
2140 x 600	2250 x 800 x 80	■ ■ ■
2290 x 600	2400 x 800 x 80	■ ■ ■
2440 x 600	2550 x 800 x 80	■ ■ ■
2590 x 600	2700 x 800 x 80	■ ■ ■
2740 x 600	2850 x 800 x 80	■ ■ ■
600 x 750	710 x 950 x 80	■
750 x 750	860 x 950 x 80	■
1220 x 750	1330 x 950 x 80	■ ■
1370 x 750	1480 x 950 x 80	■ ■
1520 x 750	1630 x 950 x 80	■ ■
1840 x 750	1950 x 950 x 80	■ ■ ■
1990 x 750	2100 x 950 x 80	■ ■ ■
2140 x 750	2250 x 950 x 80	■ ■ ■
2290 x 750	2400 x 950 x 80	■ ■ ■
600 x 900	710 x 1100 x 80	■
750 x 900	860 x 1100 x 80	■
900 x 900	1010 x 1100 x 80	■
1220 x 900	1330 x 1100 x 80	■ ■
1370 x 900	1480 x 1100 x 80	■ ■
1520 x 900	1630 x 1100 x 80	■ ■
1670 x 900	1780 x 1100 x 80	■ ■
1820 x 900	1930 x 1100 x 80	■ ■
1840 x 900	1950 x 1100 x 80	■ ■ ■
1990 x 900	2100 x 1100 x 80	■ ■ ■
2140 x 900	2250 x 1100 x 80	■ ■ ■
2290 x 900	2400 x 1100 x 80	■ ■ ■
500 x 1000	680 x 1200 x 80	■
1020 x 1000	1200 x 1200 x 80	■ ■
1540 x 1000	1720 x 1200 x 80	■ ■ ■
2060 x 1000	2240 x 1200 x 80	■ ■ ■

Geschikt voor 100mm element verhouding



600 x 600	710 x 800 x 80	■
1220 x 600	1330 x 800 x 80	■ ■
1840 x 600	1950 x 800 x 80	■ ■ ■